

Indicador programable de temperatura



V-INDTEMP

Controla la puesta en marcha de las unidades de ventilación, dentro de un rango programable. Extiende la vida útil de las turbinas. Se provee con un frente de 2U para montaje en 19"


Para más información

www.gabitel.com.ar



Principales Características

Rango de trabajo	-50,0° C a + 125,0° C
Resolución	0,1° C
Salida	Relé 4A en 200 VCA
Acción de salida	ON / OFF
Histéresis	Programable
Alimentación	220 VCA 50Hz.

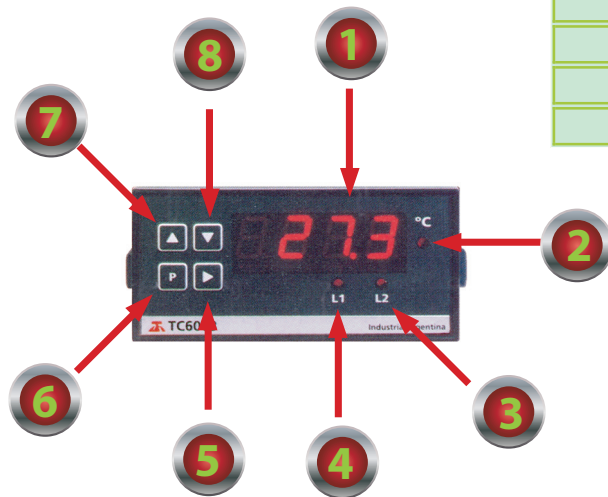

Descripción del panel

1	Display indicador
2	Led indicador de acción del Relay
3	Led indicador del parámetro a configurar
4	Led indicador del parámetro a configurar
5	Tecla de programación
6	Tecla de cambio de parámetro a configurar
7	Tecla cursor incremental
8	Tecla cursor disminución